



Bedienungsanleitung

DELUXX Cinema Rahmenleinwand

SlimFrame




Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von DELUXX entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam vor der Montage durch und bewahren Sie diese für spätere Zwecke auf.


Dringend vor Aufbau und Nutzung lesen und stets entsprechend verhalten.

- Bitte kontrollieren Sie ALLE Teile vor dem Zusammenbau auf Vollständigkeit, Schäden oder Kratzern. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, fahren Sie nicht mit dem Aufbau fort und sprechen den Händler an, bei welchem Sie die Leinwand erworben haben oder kontaktieren den DELUXX Service.
- Die Leinwand darf NUR auf weichem, gepolstertem Untergrund zusammengebaut werden. Die Velour- bzw. Pulverbeschichtung, vor allem das Projektionstuch könnte sonst beschädigt werden.
- Berühren Sie die Projektionsfläche nicht mit den Händen
- Das Tuch darf nicht gefaltet oder geknickt werden!
- Bitte schreiben oder malen Sie nicht auf dem Tuch.
- Es dürfen keine spitzen oder scharfen Gegenstände mit dem Produkt in Berührung kommen, speziell das Tuch darf nicht damit berührt werden, es wird sonst beschädigt.
- Die Projektionsfläche darf nie mit Reinigungsmitteln (vor allem keine ätzenden) gereinigt werden. Nutzen Sie milde (max. 3%) Seifenlauge.
- Der Velour-Rahmen bedarf besonderer Pflege und sollte nicht feucht gereinigt werden. Eine feine Bürste oder spezielle Düse am Staubsauger kann ggf. zur Reinigung genutzt werden.
- Die Leinwand darf nur horizontal und in Waage installiert werden.
- Die Leinwand, speziell das Tuch vor Feuer und Hitze fernhalten, sonst kann es zur dauerhaften Beschädigung kommen.
- Beachten Sie bei der Tuchinstallattion die Front- und Rückseite.
- Installieren Sie die Leinwand ausschließlich an tragendem Mauerwerk, einer Wand und nur mit beiliegenden Montagewinkeln.
- **Bauen Sie die Leinwand nur mit 2 Personen auf und bringen diese zu zweit an der Wand an.**
- **Installieren Sie das Tuch mit größter Sorgfalt, es ist sehr sensibel und Knicken oder Falten des Tuches führt zu dauerhafter Beschädigung.**
- **Das Produkt darf nicht von Personen unter 16 Jahren installiert oder ohne Beisein eines Erwachsenen verwendet werden.**
- Bei Nichtbeachtung obiger Punkte können Personen verletzt, das Produkt dauerhaft beschädigt oder die Funktion beeinträchtigt werden. DELUXX übernimmt bei Nichtbeachtung keine Verantwortung und die Garantie kann erlöschen.


Lieferumfang




Aluminium Velour-Cover (4x bzw. 6x)
Aluminium Rahmenteile (4x bzw. 6x)




Projektionstuch (1x)




Spann-Stangen zur
Tuchmontage (4x bzw. 6x)




Eckverbinder inkl. Schrauben für inneren Rahmen (4x)
Eckverbinder inkl. Schrauben für äußeres Velour-Cover




Wandhalterung
(2 bzw. 3x)




Schrauben und Dübel
für die Wandhalterung




Federn zur Spannung
des Tuches



Einspannhilfe für
die Feder



Schraubendreher &
Inbus-Schlüssel



Verbinder für inneren und
äußeren Rahmen (optional)



Rahmenversteifung mit
Schrauben (optional)

Information:


Einige Teile werden nur benötigt, wenn der Rahmen großer Leinwandbreiten aus 6 Teilen besteht.

Montage der Leinwand

Schritt 1

Schieben Sie die Eckverbinder des inneren Rahmens in die kurzen Rahmenprofile und danach die die kurzen Rahmenprofile mit den Verbindern in die langen Rahmenprofile.


(Vor diesem Schritt nutzen Sie die Verbinder für die inneren, langen Rahmenprofile, sofern Sie einen 6 teiligen Rahmen haben)

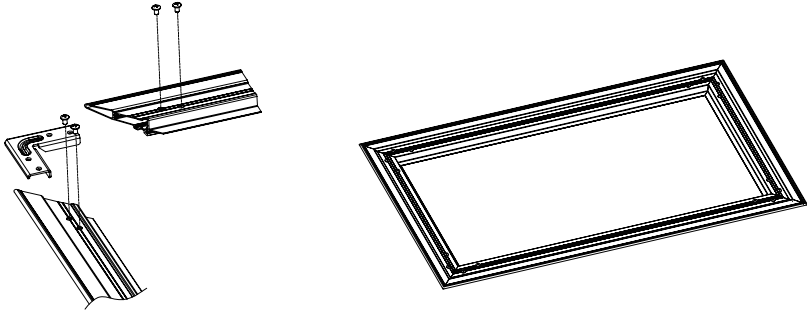

Beachten Sie vor dem Festziehen der Schrauben, dass die Rahmenteile möglichst perfekt ausgerichtet, ohne Spalten an den Ecken und absolut rechtwinklig verbunden wie ausgerichtet sind.

Schritt 2

Breiten Sie das Tuch (Frontseite nach unten zeigend) auf einer weichen, (fusselfreien, sauberen und frei von spitzen Gegenständen) Fläche aus und schieben vorsichtig die Spannstangen in die äußeren Taschen des Tuches. Beachten Sie dabei, dass die Frontseite des Tuches nach unten zeigt.

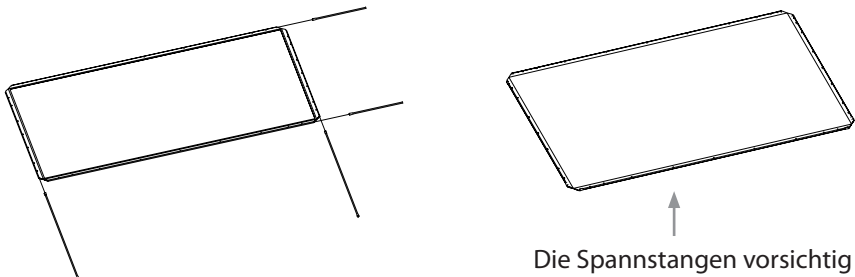

Die Spannstangen vorsichtig einschieben, sonst kann das Tuch deformiert oder sogar durchstochen werden.

Montage der Leinwand



Schritt 3

Legen Sie den zuvor verschraubten inneren Rahmen vorsichtig mit 2 Personen möglichst exakt mittig auf das Projektionstuch.

Beginnen Sie immer in den Ecken, mit jeweils 4 Federn, das Tuch an den Spannstangen mit Hilfe der Federn einzuhängen. Nutzen Sie nun die Einspannhilfe und ziehen vorsichtig die Federn gegen das Rahmenprofil und verankern die Federn im rückseitigen Rahmenprofil. Das Tuch wird dabei vorsichtig um den Rahmen gezogen. Dies muss mit 2 Personen gemacht werden, eine Person verankert die Federn und eine 2. Person hilft das Tuch um den Rahmen zu führen und Beschädigungen oder Deformierung bzw. Knicken des Tuches zu vermeiden.

Wenn die 4 Ecken verbunden sind: Auf den langen Seiten mittig starten und weitere Federn zu den Rändern hin arbeitend verankern. Anschließend den selben Prozess, aus der Mitte zu den Rändern hin arbeitend an den kurzen Seiten des Rahmens durchführen.

(Vor diesem Schritt verschrauben Sie die beiden, schwarzen Rahmenversteifungen mit den langen Rahmenprofilen fest von hinten, sofern Sie einen 6-teiligen Rahmen vorliegen haben)

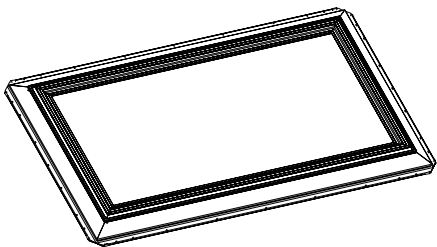


Vorsicht: Die Federn bei diesem Schritt nicht gegen das Tuch reiben oder kratzen und nur inkl. Spannstange achtsam verbinden.

Schritt 4


Schieben Sie die äußeren, langen (Velour-)Rahmenprofile auf die installierte Leinwand und verbinden diese dabei mit den Eckverbindern in allen 4 Ecken. Schrauben Sie den inneren und äußeren Rahmen zusammen. Wenn Sie ein "Klick" hören, sind die Rahmenteile ausreichend verbunden und verschraubt.

Montage der Leinwand

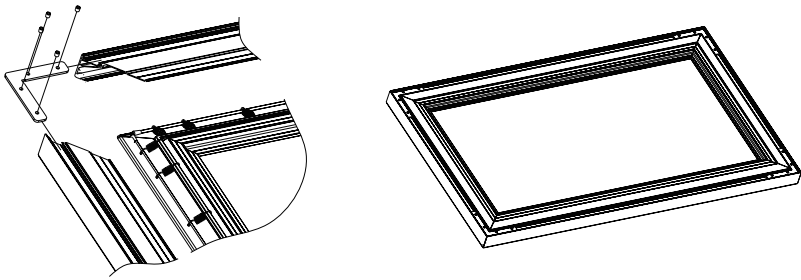


Wandmontage

1. Abhängig der Breite Ihres Rahmens, bringen Sie die Wandmontagewinkel bei ca. $\frac{1}{3}$ und $\frac{2}{3}$ der Rahmenbreite an Ihrer Wand an. Nutzen Sie ausschließlich tragendes Mauerwerk oder massives Holz zur Aufnahme. Die Wandwinkel müssen absolut in Waage (Wasserwaage nutzen und anzeichnen) horizontal angebracht werden. Nur dem Wandmaterial geeignetes Montagematerial verwenden (z.B. Dübel & Schrauben für Beton oder Holzschrauben für massives Holz).

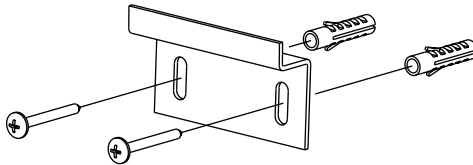

2. Heben Sie mit 2 Personen gleichzeitig den Rahmen vorsichtig an und platzieren ihn vermittelt zu den zuvor angebrachten Wandwinkeln so, dass das obere Rahmenprofil sauber in die Wandwinkel "rutscht" und darin verankert.



Die Installation Ihrer Leinwand ist damit abgeschlossen.